CLIMATIQUE & THERMIQUE SERVICE

AFA – Etuves à convection forcée

De +40°C à +200°C en standard

Chaleur sèche par convection forcée

Construction tout inox intérieur

Les avantages

Volumes utiles
48 à 3000 Litres

Température
Jusqu'à **350°C**

Brassage d'air forcé avec
opercule d'entrée d'air frai

Excellente
homogénéité & **précision**

Environnement
informatique
industriel **sans PC**
embarqué

Connectivité **jusqu'à 32**
équipements en réseau
RS422 compatible
CID Connect

Fabrication standardisée
Usine **ISO 9001**

Une fabrication européenne
Disponible sur stock

Climatique & Thermique Service
Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil
13530 TRETS
Tel. +33 (0)4 42 70 87 87
Mail. contact@cts-climatique.fr

Découvrez toutes nos fiches techniques

www.cts-climatique.fr

Détails techniques

Equipement de base

- Deux étagères incluses (30 kg chacune)
- Un passage de cloison diamètre 25mm à clapet
- Régulateur Industriel PID Eurotherm
- Chauffage par résistances Inox blindées
- Commande de chauffe via relais statiques
- Thermostat de sécurité de classe 3
- Volume intérieur tout inox soudé par point

Régulation Eurotherm

Un standard sur toute
la gamme :

- Enceinte climatique CCK
- Enceinte thermique CET
- Enceinte corrosion SSC
- Enceinte de grand volume modulaire & modubloc
- Générateur thermique CETg
- Congélateur industriel CV & ACR
- Gel Dégel

Options possibles

- Tension 400 V Tri sans neutre
- Tension 230 V Tri (version 80 L)
- Volume soudé étanche
- Etagères additionnelles pour charge 30 kg
- Etagères renforcées pour charge lourde
- Passages de cloisons additionnels
- Châssis support avec pieds ou roulettes
- Hublot sur porte avec éclairage (uniquement version 200°C)
- Température maximale de 350°C
- Turbine pour refroidissement forcé
- Minuterie de fin de cycle ou d'évènement
- Buzzer/Balise lumineuse
- Régulateur Programmateur
- Sécurité de sur-température réglable
- Verrou électromagnétique de porte
- Enregistreur de température

Détails sur plans

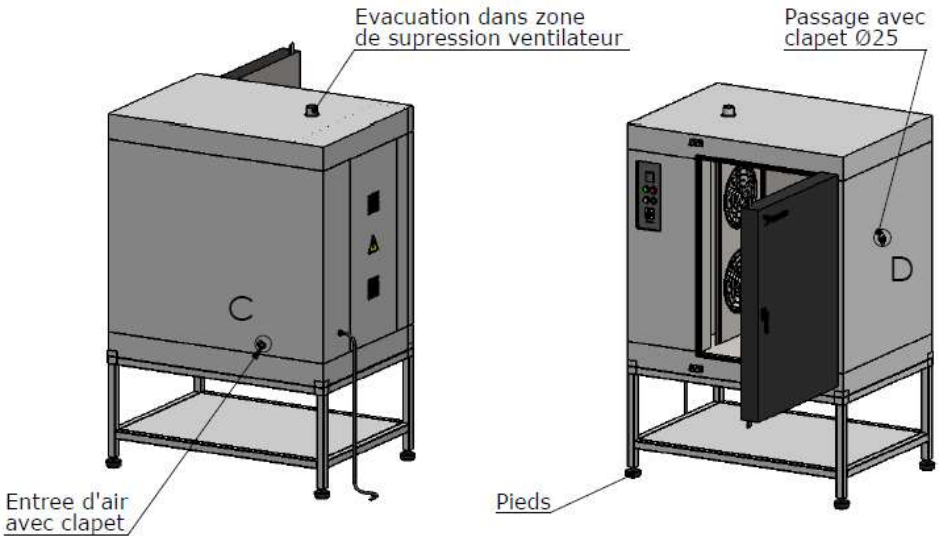

Climatique & Thermique Service
Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil
13530 TRETS
Tel. +33 (0)4 42 70 87 87
Mail. contact@cts-climatique.fr

Découvrez toutes nos fiches techniques

www.cts-climatique.fr

Etuves standards 200°C

Référence		AFA	200/80	200/150	200/288	200/490	200/525	200/768	200/1000	200/1500	200/2000	200/3000
Volume utile		L	80	150	288	490	525	768	1000	1500	2000	3000
Dimension internes	Hauteur	mm	500	600	800	1000	500	1200	1000	1470	1470	1470
	Largeur		400	500	600	700	1500	800	1000	1000	1300	2000
	Profondeur		400	500	600	700	700	800	1000	1000	1300	1000
Dimensions externes pour implantation	Hauteur*		980	838	1040	1250	700	1500	1250	1800	1800	1800
	Largeur		640	1030	1145	1250	1900	1400	1600	1600**	1600**	2300**
	Profondeur***		570	640	720	900	1000	1000	1210	1210	1400	1400
Température		°C	De température ambiante + 10°C à 200°C									
Tension de raccordement		V	400 V Tri + N + T, 50 Hz									
Puissance de raccordement		kW	1,7	2,2	3,5	5	4,5	6	5,4	7	6	13
Intensité nominale		A	7,6	16	16	16	10	13	11	11	11	20
Poids à vide		Kg	85	150	200	250	350	350	350	400	450	500

* Hors hauteur des pieds. Prévoir entre 100 et 110mm.
** Hors épaisseur armoire de contrôle commande. Prévoir 300mm.
*** Hors épaisseur porte. Prévoir 90mm.
Note : les dimensions intérieures et extérieures doivent être confirmées sur plan. Merci de nous consulter.

Versions 300°C et 350°C – Sur consultation

Climatique & Thermique Service
Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil
13530 TRETS
Tel. +33 (0)4 42 70 87 87
Mail. contact@cts-climatique.fr

Découvrez toutes nos fiches techniques

www.cts-climatique.fr

La gamme

- Générateur thermique

- Modubloc

- Enceinte climatique
- Enceinte thermique

- Enceinte gel/dégel

Climatique & Thermique Service
Zac de la Burlière, Lot N°39, 87 rue Simone Veil
13530 TRETS
Tel. +33 (0)4 42 70 87 87
Mail. contact@cts-climatique.fr

Découvrez toutes nos fiches techniques

www.cts-climatique.fr